

Original-Abbildung © www.fortcula.de



- ✓ **robuste und industriegerechte Verarbeitung**
- ✓ **Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzklasse IP54**
- ✓ **Kühlung: 1x 120mm (+2x 60mm Option) Lüfter**
- ✓ **gedämpfte Laufwerksaufnahme, Kartenhalter**
- ✓ **volle Bauhöhe für Erweiterungskarten:**
1x PCI-e (x16), 1x PCI-e (x4 /x8), 5x PCI
- ✓ **4x Fast UART serielle Schnittstelle**
- ✓ **erweiterter Temperaturbereich: 0 bis 55°C**


primeLine Industrie Workstation IP54

Mit IP54-Luftfilter und IP54-Türdichtung ist die primeLine Industrie Workstation IP54 für den Einsatz in industrieller Umgebung optimiert worden. Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Skalierbarkeit standen bei der Entwicklung im Vordergrund. Das Chassis entspricht den europäischen Qualitätsstandards und kann wahlweise im Rack verbaut, oder als Tischsystem genutzt werden. Die integrierten Staubfilter können ausgewechselt oder ausgewaschen werden. Die Lüfter sind ohne Werkzeug schnell auswechselbar (easy-Swap). Das eingesetzte Mainboard mit Long-Life-Legacy Support garantiert eine lange Verfügbarkeit im Service-Fall. Durch den Erweiterten Temperaturbereich von 0 bis 55°C ist das System sehr flexibel einsetzbar.


Chassis	19" 4 HE Schäfer SG 1200-IP54 Chassis, für Rackeinbau oder als Tischsystem geeignet, abschließbare Aluminium Front, 460 Watt aktiv PFC Seventeam Netzteil, optional redundant
Chipsatz	Intel® Q35 Industrie Chipsatz
Prozessor	Intel Core 2 Duo E7300 / 2,67 GHz / 1066 MHz FSB, 3 MB L2 Cache, Sockel 775
Prozessor Kühler	Intel Boxed Kühler, temperaturgeregt
Arbeitsspeicher	DDR2, 2 GB (2x 1 GB), PC667, maximal 8 GB RAM auf 4 Bänken
Grafik / Schnittstelle(n)	onboard, Intel Grafik, shared RAM, (PCI-e x16 Slot für Erweiterung vorhanden)
Audio	onboard, Realtek ALC883 High Definition 5.1 Kanal
Netzwerk (LAN)	onboard, Dual Intel® 82566DM+82573L GigaBit LAN, 10/100/1000 Mbit (2x RJ45)
Schnittstellen	1x D-SUB VGA, 8x USB 2.0 (davon 2x Front-USB), 1x Parallel ECP/EPP, 4x Serial Fast UART 16550, 2x LAN RJ45, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
freie Mainboard-Slots	1x PCI-e (x16), 1x PCI-e (x8 mit x4 Speed), 5x PCI 32 Bit 33 MHz 5V
Raid Controller	onboard, 6 Port Intel® ICH9DO SATA2 (3 Gbps), Raid Level 0, 1, 0+1, (5 nur unter MS Windows)
Harddisk	2x Seagate/ WD Raid Edition S-ATA2, 250 GB, 16 MB Cache, 7200 rpm, 24x7 zertifiziert
optisches RW Laufwerk	DVD-+RW Double Layer
Freie Einbauschächte	1x 5,25" extern / 1x 3,5" extern/intern
Tastatur / Maus	optional erhältlich
Abmessungen (BxHxT)	482,6 x 177 x 450 mm
Betriebssystem & Software	optional erhältlich
Garantie	3 Jahre inkl. Pick-Up & Return Service / Vor-Ort-Service ist optional erhältlich

Weitere Informationen rund um die primeLine Produkte erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Partner in Sachen IT:


Wir freuen uns auf Sie!



Chassis Übersicht

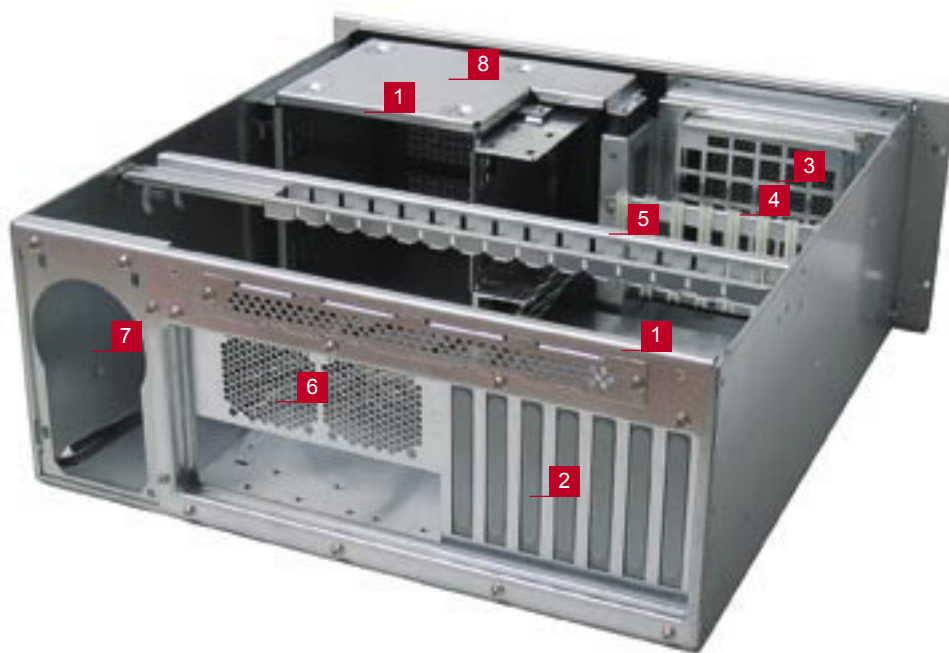

8 schwingungsgedämpfte Laufwerksaufnahme



9 USB 2.0 Anschlüsse im Frontbereich



10 Frontseitige Lüfter waschbar/wechselbar

- 1 Gefalzte Kanten in allen Griffbereichen
- 2 Optional: Gelochte Slotcover für erhöhten Luftdurchsatz
- 3 Lüfter ohne Werkzeug schnell wechselbar (easy-Swap)
- 4 Kartenhalter für lange Karten
- 5 Kartenniederhalter
- 6 Durchbrüche für zwei 60x60 mm Lüfter
- 7 Austauschbare Backplane für Netzteiladapting
- Umlaufende Türdichtung im Frontbereich zur Realisation der Schutzklasse IP54